



**Sistemas de Seguridad
y Protección Electrónica**

www.sisprotelca.com

**SISPROTELCA
GRUPO C.A.**

R.I.F: J-31600877-0

PRODUCTOS DE CERCAS ELECTRICAS:

El sistema de Cerca Electrificada tiene como finalidad principal proteger un área predeterminada utilizando una barrera de alto voltaje. Su diseño integra un sistema de alarma que alerta cuando deje de existir voltaje o se abre una de las líneas de alto voltaje.



Central de cerca eléctrica, generadora de alto voltaje, con batería de respaldo Integrada.

CARACTERÍSTICAS:

- * Tensión de alimentación: 120 VAC
 - * Tensión de descarga: 12KV (pulsante) - 4 joules.
 - * Batería de respaldo: 12V/ 2Ah
 - * Salida de sirena
 - * Salida de contacto seco
 - * Indicador luminoso de nivel de alta tensión
 - * Indicador luminoso de avería en la cerca.
- alto: 30 cm ancho: 22,2 cm, profundidad: 12,5 cm., * Dimensiones:



**SISPROTELCA
GRUPO C.A.**

**Sistemas de Seguridad
y Protección Electrónica**

www.sisprotelca.com

R.I.F: J-31600877-0

Distancia Máxima de Instalación por Central

- * 6 hilos 400 metros
- * 5 hilos 480 metros
- * 4 hilos 600 metros
- * 3 hilos 800 metros
- * 2 hilos 1200 metros



Modulo electrificado de pastoreo, para ser usado en el control de confinamiento de animales, alimentación 12V DC. Marca: SOVICA.

CARACTERÍSTICAS:

- * Tensión de alimentación: 12 VDC
- * Corriente consumo: 300 mA.
- * Voltaje de descarga: 12KV (pulsante), 4 Joules
- * Dimensiones: Alto: 25 cm. Ancho: 19 cm. Profundidad: 9.3 cm.



AP-TC: Aislador de plástico para tubo cuadrado, incluye tornillo y tuerca.

AP-TR: Aislador de plástico para tubo redondo, incluye tornillo y tuerca.

Esq. Abanico a Socorro, Edificio INORKA piso 4 Ofic. 42, Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador, Caracas.

(detras de Nueva SEDE del CICPC) - email: sisprotelca@sisprotelca.com

Telf.: (0212) 714.20.53 / 564.81.55 / 564.30.02 - (0412 / 0414) 274.06.26- (0416) 610.55.74



SISPROTELCA
GRUPO C.A.


**Sistemas de Seguridad
y Protección Electrónica**

www.sisprotelca.com

R.I.F: J-31600877-0



AP-E: Aislador de plástico, central para tubo cuadrado o redondo.
AP-C: Aislador de plástico, esquinero (no incluye gancho).

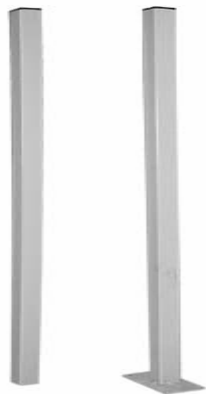

Tubo cuadrado de 1 x 1".
Tubo cuadrado de 1 x 1" con base.
Pintados en color Gris claro 85 cm. de largo.





**Sistemas de Seguridad
y Protección Electrónica**

www.sisprotelca.com

**SISPROTELCA
GRUPO C.A.**

R.I.F: J-31600877-0

Tubo redondo de 1".
Tubo redondo de 1" con base.
Pintados en color Gris claro 85 cm. de largo.



Señalización plástica medidas: 21 x 13 cm.
Modelo: Peligro alto voltaje, impreso por
ambos lados para cercas eléctricas.



Alambre galvanizado calibre No. 18 (rollo de
1 kilo, aproximadamente 100 metros).

CSH-30: Cable aislado de alto voltaje (rollo de
30 metros).



Barra de cobre para aterramiento.
Largo: 1.20 con conector (Perro).